

AUVENT DOUBLE PENTE– SAPIN DU NORD CONTRECOLLE
POTEAUX SECTION 12X12 CM – BARDEAU BITUME



KA 4563 BM

DIMENSIONS

- Dim. Couverture toit : 4,50 x 6,32 m
- Dim. extérieures au sol : 3,90 x 5,86 m
- Hauteur totale : 3,30 m
- Hauteur de passage : 2,20 m

Avec platines métalliques comprises

- Débords de toit : 300 / 0 mm à l'égout (chevron) et 230 mm en pignon (panne)

- Surface projetée : 28,44 m²

au sol

- Surface brute au sol : 22,85 m²

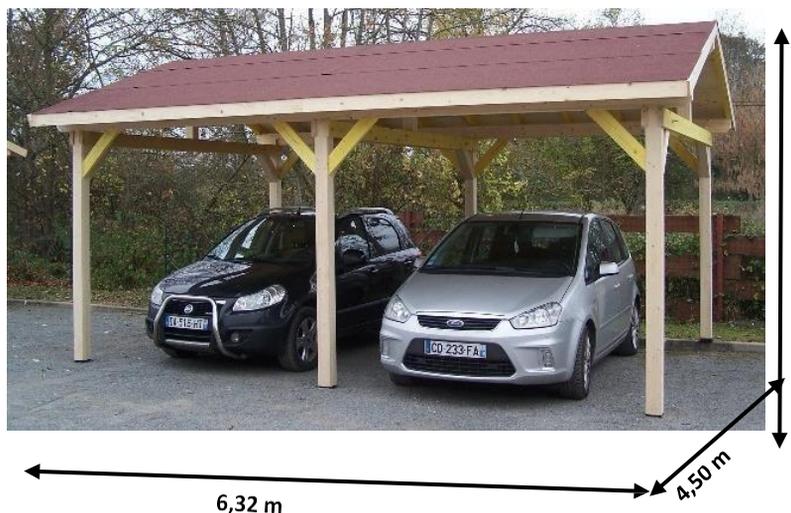


Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES

- Structure :

***6 poteaux en épicéa du nord contrecollé**, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm

***3 pannes en bois de charpente** (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP + incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm

***3 pignons** avec entrait moisé en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 120 x 45 mm. Bois certifié PEFC.

- **Chevrons** : Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 120 x 45 mm

- **Couverture** : Chevrons recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Bardeau bitumé en rouleau; couleurs rouge, vert. Décorations façade et latérale en bois massif.

- **Fournisseur** : FORESTA

- **Garantie** : garantie 4 ans

- **Certification** PEFC

PRODUIT LIVRE

3760161076722

PRODUIT MONTE

3760161076746

COLIS

- Palette (LxPxH) : 400 X 120 X 50 cm

- Colis (LxPxH) :

- Poids : 960 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- **A installer sur une dalle béton, ou sur des plots béton ou encore sur une terrasse bois**
- **Usage domestique**
- **Appliquer une lasure pour préserver le bois**



- Auvent très qualitatif réalisé sur notre machine de taille de charpente à commande numérique (K2)

- Poteaux résistants, en bois traité, de large section : 12x12 cm

- Assemblage traditionnel, par tenon et mortaise

- Livré d'origine avec les platines métalliques pour la fixation au sol

- Produit livré avec sa couverture en bardeau bitumé

