

AUVENT MONOPENTE MURAL – SAPIN DU NORD CONTRECOLLE

POTEAUX SECTION 12X12 CM – POUR COUVERTURE LEGERE



AM 4563 STL

DIMENSIONS

- Dim. Couverture toit : 4,50 x 6,32 m
 - Dim. extérieures au sol : 3,90 x 5,86 m
 - Hauteur totale : 3,425 m
 - Hauteur de passage : 2,20 m
- Avec platines métalliques comprises

- Débords de toit : 600 / 0 mm à l'éégout (chevron) et 230 mm en pignon (panne)

- Surface projetée : 28,44 m² au sol
- Surface brute au sol : 22,85 m²

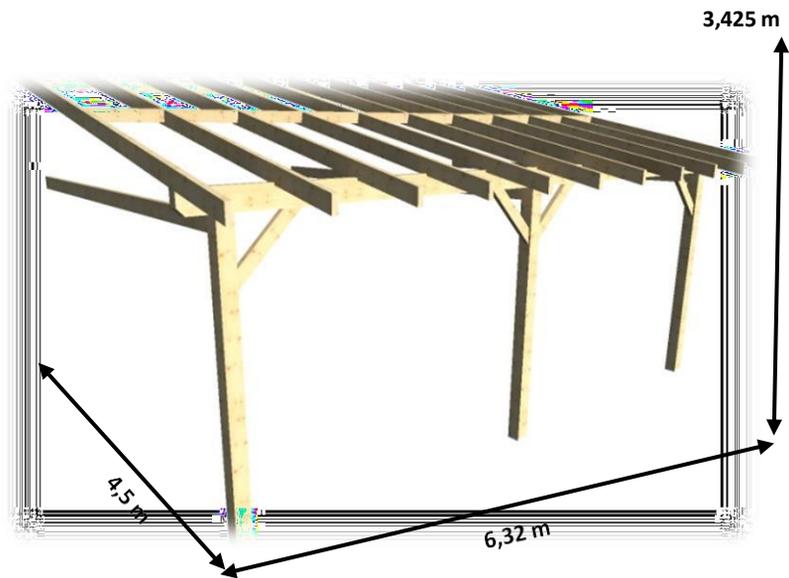


Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES

- Structure :

***3 poteaux en épicéa du nord contrecollé**, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm

***1 panne en bois de charpente** (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm

***1 poutre muraille en bois de charpente** (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24. Section 95 x 45 mm.

***3 sablières transversales en bois de charpente** (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 avec sabots métalliques côté mur. Section 95 x 45 mm. Système de fixation contre le mur non-fourni.

***Chevrans** : Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 95 x 45 mm. Entretoises en section 95 x 45 mm

*Certification PEFC

- **Fournisseur** : FORESTA

- **Garantie** : garantie 4 ans

PRODUIT LIVRE

PRODUIT MONTE

3760161077316

COLIS

- Palette (LxPxH) : 400 x 120 x 80 mm
- Colis (LxPxH) :
- Poids : 340 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, ou sur des plots béton ou encore sur une terrasse bois
- Usage domestique
- Appliquer une lasure pour préserver le bois



- Auvent très qualitatif réalisé sur notre machine de taille de charpente à commande numérique (K2)

- Poteaux résistants, en bois traité, de large section : 12x12 cm
- Assemblage traditionnel, par tenon et mortaise
- Livré d'origine avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Produit étudié pour une couverture légère